



Type	DSM 9624 N / DSM 9624 A/V DSM 9624 C		DSM 4824 N / DSM 4824 C
Frontrahmen (mm)	96 x 24		48 x 24
Gehäuse (mm)	91,7 x 21,7		44,4 x 21,6
Durchbruch (mm)	92 x 22,2		45 x 22,2
Einbautiefe (mm)	N und C max. 74; A/V max. 154		54
Gewicht (kg)	N und C 0,15; A/V 0,25		0,1
Type DSM 9624 A/V	Messbereich wählbar über Anschluss	Anzeige	Innenwiderstand
Gleichstrom	+ / - 1 A	-19999 bis 99999	0,2 Ω
Gleichspannung	+ / - 300 V	-19999 bis 99999	1 MΩ
Type DSM 9624 N DSM 4824 N	Messbereich wählbar über Anschluss	Anzeige	Innenwiderstand
Gleichstrom	+ / - 20 mA	-1999 bis 9999	100 Ω
Gleichspannung	4-20 mA	-1999 bis 9999	100 Ω
	+ / - 10 V	-1999 bis 9999	200 kΩ
Type DSM 9624 C DSM 4824 C	Messbereich wählbar über Anschluss	Anzeige	Innenwiderstand
Gleichspannung an Nebenwiderstand	60 mV	-1999 bis 9999	12 kΩ
	150 mV	-1999 bis 9999	30 kΩ
Type DSM 9624 A/V		Hilfsspannung 100-240 VAC	
Type DSM 9624 N		Hilfsspannung 230 VAC / 24 VDC	
Type DSM 9624 C		Hilfsspannung 230 VAC / 24 VDC	
Type DSM 4824 N		Hilfsspannung 24 VDC	
Type DSM 4824 C		Hilfsspannung 24 VDC	

Anschluss


DSM 9624 A/V

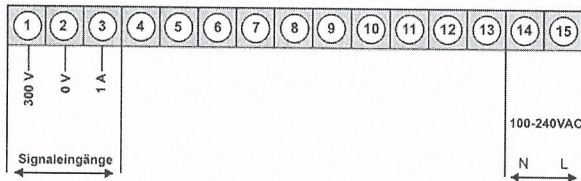


DSM 9624 N



DSM 4824 N



DSM 9624 C



DSM 4824 C

