ZUMTOBEL

## ONDA2 D590 LED5800-840 LDE WH

42184497

## Rundleuchte

Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung, Gesamtleistung: 43,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter; LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5730 lm, Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Geringer Indirektanteil zur Decken/Wandaufhellung bei Anbaumontage. Einbau- und Pendelmontage über separat zu bestellendes Zubehör möglich. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet Abmessungen: Ø590 x 85 mm Gewicht: 5,8 kg

ZS_OND_F_ONDARIA_590_Anbau.jpg




ZS_OND_M_590LED.wmf

## Lichtverteilung

STD - Standard

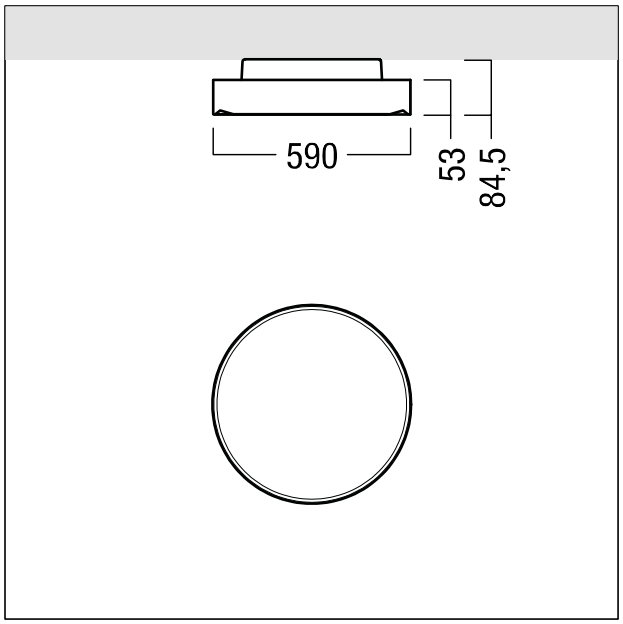


D36853AA_ONDA2_D590_LED5800-840_LDE.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 5730 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 131 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 28000655 LCA 50W 100mA-400mA one4all lp PRE
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L90 bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 43.6 W Lambda = 0.98
- Standby Leistung*: 0.15 W
- Steuerung: LDE dimmbar bis 1% über DALI, DSI und switchDIM DC-Level (Notlicht) einstellbar
- Wartungskategorie: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Der Ausfall von bis zu 1 Einzel - LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

IP20 halogen

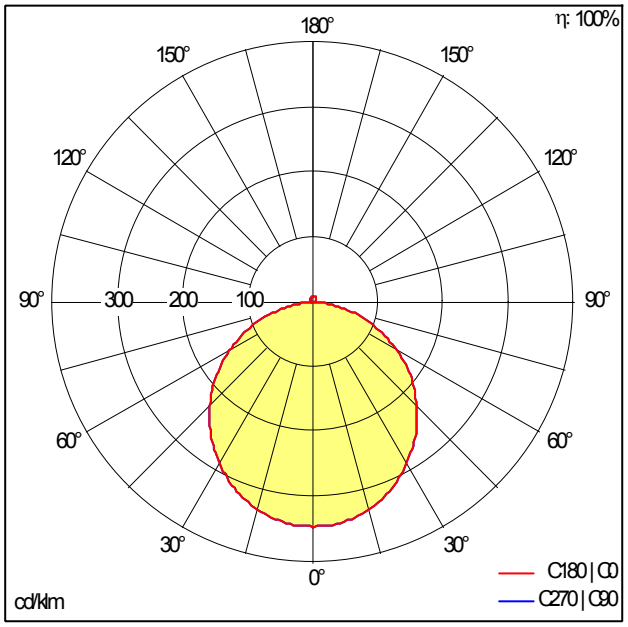Technische Änderungen vorbehalten. 01.09.2016 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie